

## **הוראות בטיחות:**

קרא תמיד בעיון את הוראות הבטיחות.

שמור את מדריך ההתחלה המהירה הזה לעיון עתידי.

הרחק ציוד זה מלחות.

אם מתעורר אחד מהמצבים הבאים, בדוק את הציוד על ידי טכנאי שירות:

- הציוד נחשף ללחות.
- הציוד נפל וניזוק.
- לציוד יש סימן ברור של שבירה.
- הציוד לא פעל טוב או שאינך יכול להפעיל אותו לפי המדריך למשתמש.

## **זכויות יוצרים:**

אין להעתיק כל חלק מפרסום זה בשום צורה בשום אמצעי ללא אישור מראש ובכתב.

סימנים מסחריים אחרים או שמות מותגים המוזכרים כאן הם סימנים מסחריים או


סימנים מסחריים רשומים של החברות בהתאמה .

## **הוראות:**

תחנה זו בנויה במארז דק, קל ומיניאטורי, הוא מעוצב כדי לעמוד בדרישות נוספות של ציוד היקפי וצגי USB נוספים במטרה להרחיב את התוכן של מקורות ה-AV שלך, אתה יכול לבחור אחד מבין שלושה ממשקי וידאו: DisplayPort-ו VGA, HDMI.

ההתקן מספק לך גם ארבעה ממשקי USB כדי לאפשר לך ליהנות מהעברת נתונים במהירות גבוהה.

## **סקירה כללית :**

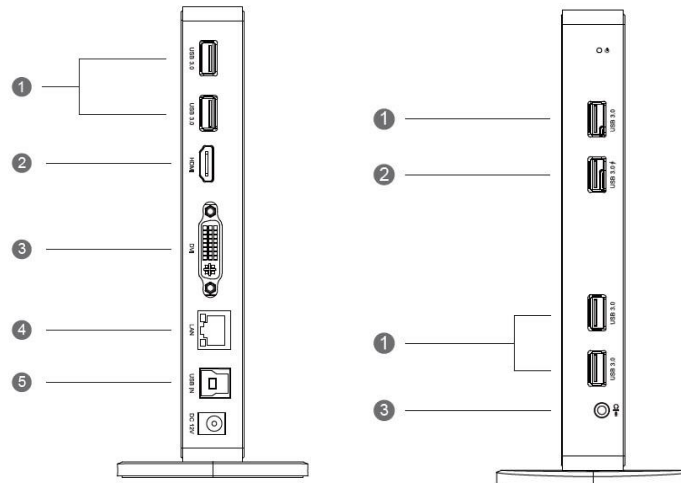

1. 2 X USB3.0 פורט, מספק קצב העברה מקסימלי 5Gb/s
2. יציאת HDMI, תומך מקסימום פלט 2560x1600 – עובד רק כאשר מחובר צג HDMI
3. אחד מחובר דרך תחנת העגינה . יציאת DVI, תומך מקסימום פלט 2048 x 1152@30Hz .
4. יציאת רשת RJ45, תומך ג'יגה 1000/100/10, מספק רשתות קוויות מאובטחות במהירות גבוהה
5. יציאת USB 3.0, מתחבר למחשב הנייד המארח
6. יציאת 3 x USB 3.0, מספק מקסימום 5Gbps או קצב העברת נתונים.
7. יציאת טעינה מהירה, תומך בטעינה מהירה BC 1.2.
8. שקע שמע 4 קוטבי, מספק יציאה משולבת לאוזניות או מיקרופון.

## התקנת דרייברים עבור משתמשי ווינדוס

1. כדי להוריד את מנהלי ההתקן העדכניים ביותר, בקר באתר  
<https://www.displaylink.com/> ולחץ  
"Download Drivers".
2. אנא בחר את מנהל ההתקן העדכני ביותר ולאחר מכן בחר "Accept" כדי  
להתחיל תהליך ההורדה.



3. לחץ על קובץ ה-exe שהורדת ולאחר מכן לחץ על "שדרג" ל ואז התחל  
את תהליך ההתקנה עד להשלמתו.



● System Check

● Upgrade

● Finish

### Installation Complete

DisplayLink Graphics has now been upgraded.

Your new DisplayLink Graphics display is now duplicating the Windows desktop.

Click below to configure the display layout to match your desktop monitor configuration.

[Customize your display](#)

Finish

### עבור משתמשי מערכת הפעלה MacOS

1. לגבי משתמשי MacOS, אנא בחר "MacOS" בקטע "הורד דף מנהלי התקנים."

2. בחר את מנהל ההתקן העדכני ביותר עבור macOS ופעל לפי ההוראות בתור "למשתמשי Windows".



## הערה



אם אתה נתקל בבעיות פונקציונליות ב-macOS High Sierra 10.13-

או מאוחר יותר, בקר בכתובת


<https://support.displaylink.com/knowledgebase/articles/118800> / לעיון.

## הגדרת מצב תצוגה עבור משתמשי ווינדוס

לחץ לחיצה ימנית בכל מקום בשולחן העבודה שלך ובחר "תצוגה הגדרות."

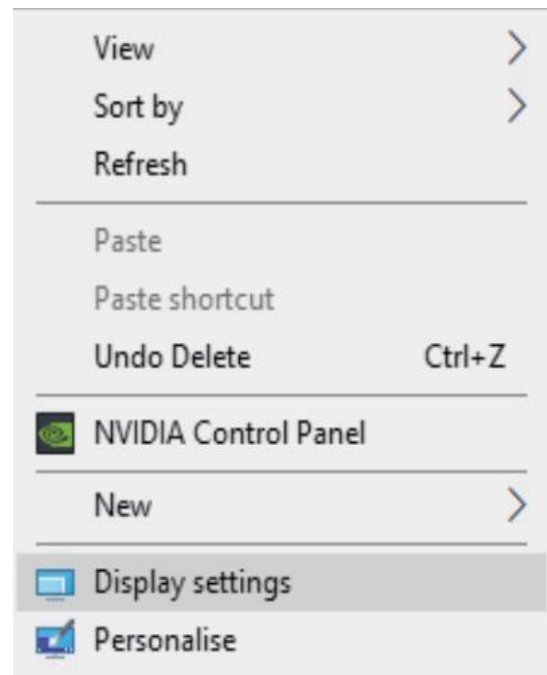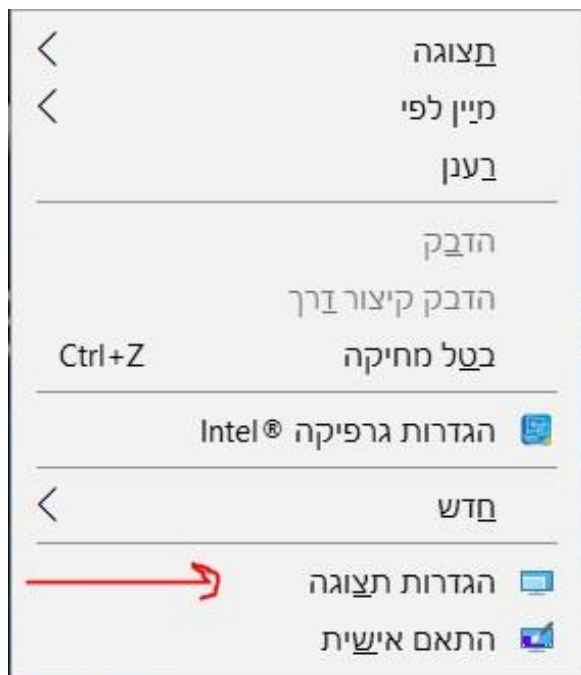

2. ב"תצוגה" (באנגלית) Display, אנא בחר בצג 1 או בצג 2.

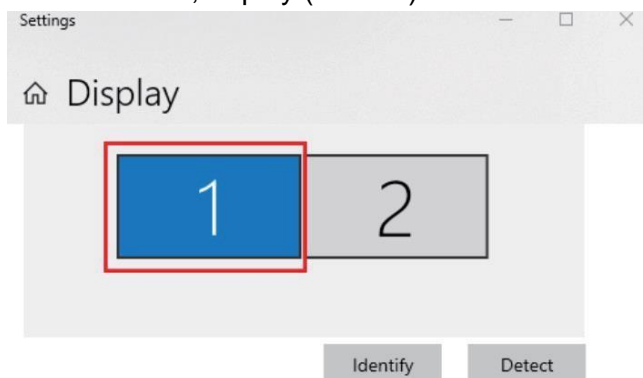

### Colour

Night light

☐ Off

[Night light settings](#)

### Windows HD Colour

Get a brighter, more vibrant picture in HDR and WCG videos, games and apps.

3. גלול מטה אל "תצוגות מרובות", ובחר את המצב שבו הרשימה הנפתחת המתאימה לצרכיך.

## Multiple displays

Duplicate these displays

Extend these displays

Show only on 1

Show only on 2

[Connect to a wireless display](#)

[Advanced display settings](#)


[Graphics settings](#)

## עבור משתמשי macOS

1. בחר "העדפות מערכת" ובחר "מסכים".




2. לחץ על "סידור" כדי לשנות את מיקום הצגים מחובר כרגע.

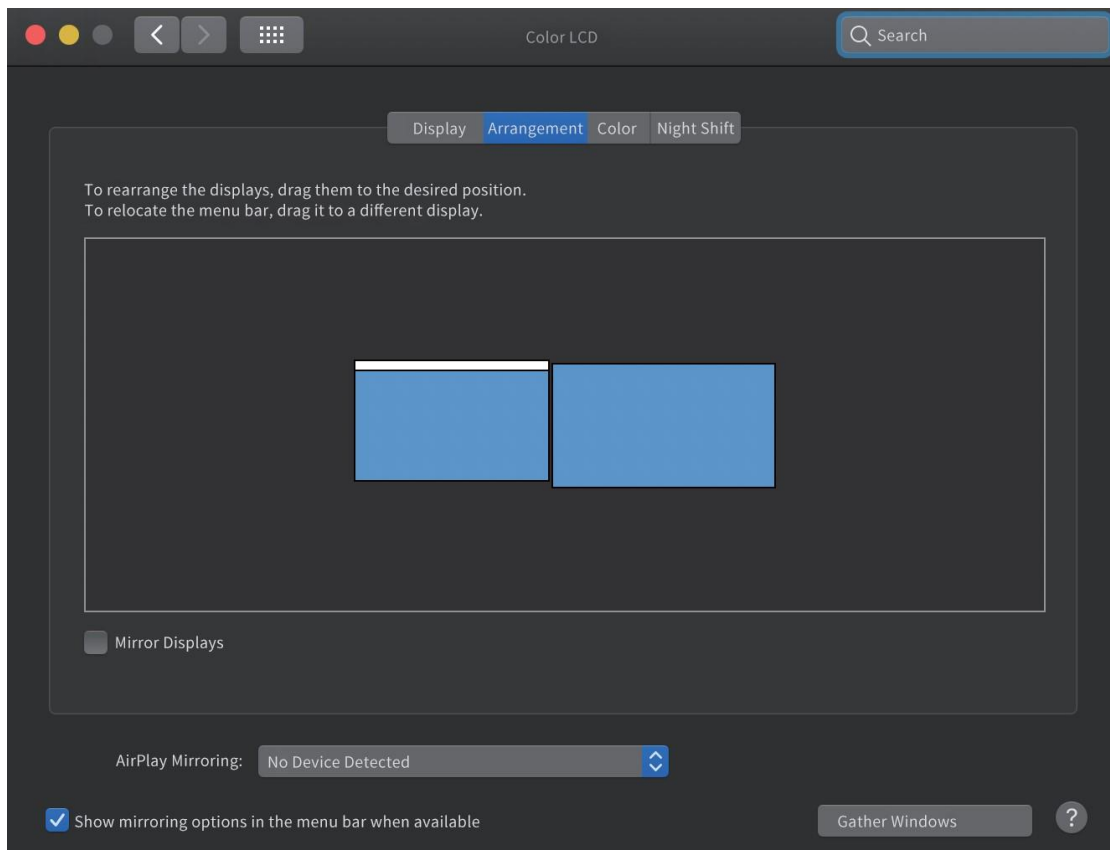

מצב הארכה



3. כדי להשתמש במצב המראה, עליך לסמן את ה"מראה תצוגות" מתחת לסמל המרכזי.

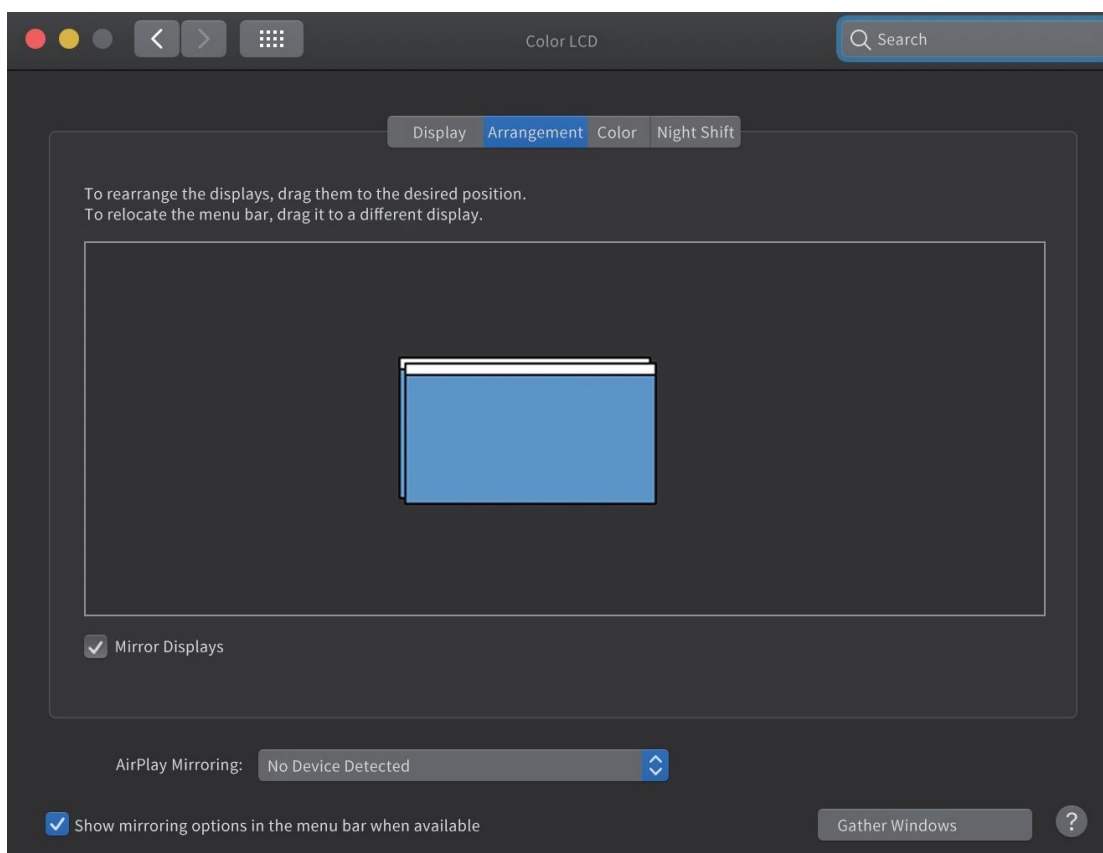

מצב מראה

#### 4. רזולוציות נתמכות

* 2560 x 1600@60Hz	1400 x 1050@60Hz
* 2560 x 1440@60Hz	1368 x 768@60Hz
* 2048 x 1536@60Hz	1366 x 768@60Hz
* 2048 x 1280@60Hz	1360 x 768@60Hz
2048 x 1152@60Hz	1280 x 1024@60Hz
2048 x 1080@60Hz	1280 x 960@60Hz
1920 x 1200@60Hz	1280 x 800@60Hz
1920 x 1080@60Hz	1280 x 768@60Hz
1680 x 1050@60Hz	1280 x 720@60Hz
1600 x 1200@60Hz	1024 x 600@60Hz
1600 x 900@60Hz	848 x 480@60Hz
1440 x 900@60Hz	800 x 480@60Hz

• זמין רק בעת שימוש בפלט HDMI יחיד, לא נתמך במצב דו-ראשי .